

# De11™ P1130 彩色显示器

## 快速安装指南



### 安全说明

在连接和使用显示器之前，请先阅读以下安全说明：


- 确认您的显示器的电气额定值符合您当地的交流电源。
- 将显示器置于一个伸手可及的电源插座附近。
- 将显示器放在坚固的表面上，小心对待。如果屏幕落地、受到剧烈碰撞、被尖利或粗糙的物体撞击，都会造成屏幕损坏。
- 将显示器置于湿度低并且灰尘很少的地方。
- 如果电源线已损坏，切勿使用显示器。在电源线上不要放置任何物体，并且将其远离人们经常走动处以免将人绊倒。
- 切勿将任何金属物品插入显示器的孔隙。这样做可能导致电击危险。
- 为避免电击，切勿触摸显示器内部。只有专业技术人员才可以打开显示器外壳。
- 在断开显示器与电源插座的连接时，要握住插头，而不是电源线。
- 显示器机壳上的孔隙用于通风。不要堵住或覆盖它们，以免显示器过热。另外，应避免在床、沙发、地毯或其它柔软的表面上使用显示器，这样做可能会阻塞机壳底部的通风孔。如果您将显示器放入书柜或其它密闭的环境中，应确保这些地方通风状况良好。
- 不要将显示器暴露在雨中或在水源附近使用。如果不慎弄湿了显示器，请先切断电源，然后立即与授权经销商联系。必要时您可以用湿布来清洁显示器外壳，但应确保先切断电源。
- 如果您的显示器未正常运行（尤其在您听到显示器发出任何异常声音或闻到异味时），请立即切断电源，并与授权经销商或服务中心联系。

### 规格一览表

交流输入电压/频率	100-240 V~50-60 Hz
电流	120 VAC 时电流为 1.6 A (RMS)、220 VAC 时电流为 0.9 A (RMS)
工作温度	0-40 摄氏度 (32-104 华氏度)
尺寸	502 mm×497 mm×485 mm (高×宽×深) (19.8×19.6×19.1 英寸)
重量 (显示器净重)	30.5 千克 (67 磅 4 盎司)
包装箱中其它附件	CD-ROM 用户指南，交流电源线，视频信号线




### 将显示器与计算机相连

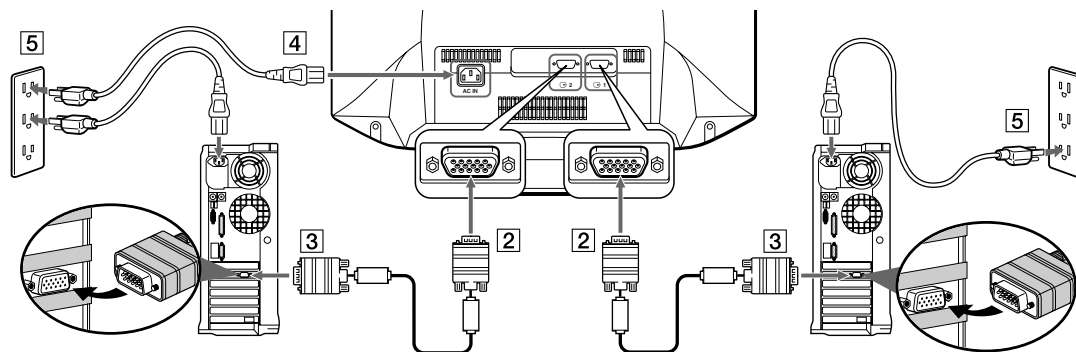

- 1 关闭计算机并拔去电源线插头。
- 2 用已提供的 HD15 视频信号线将您的第一台计算机连接到视频输入 1 (HD15)。若您有第二台计算机，则用另一根 HD15 视频信号线 (另行购买) 将其连接到视频输入 2 (HD15)。
- 3 将 HD15 视频信号线的另一端连接到计算机的视频输出。
- 4 将用于显示器的电源线连接到显示器背后的电源接口。
- 5 分别将计算机和显示器的电源线插头插入附近的电源插座。
- 6 打开显示器和计算机电源。若显示器未显示图像，请参考本指南中故障排除一节。



## 显示器控件和指示灯

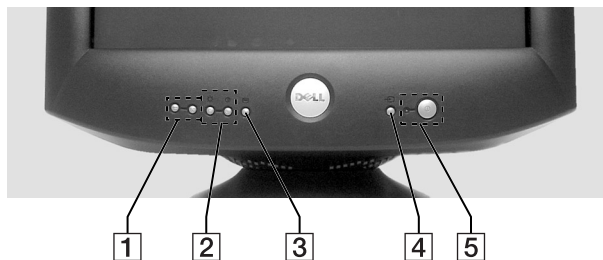

- 1 这些按钮用于在所需菜单项目中对显示器作调整。
- 2 这些按钮用于显示 CONTRAST (●) / BRIGHT (☆) 菜单。这些按钮也用于引导菜单。
- 3 此按钮用于在屏幕上显示主菜单，也能用于选择菜单项目和执行调整。
- 4 此按钮用于选择 INPUT 1 (视频输入 1 连接器: 1) 或 INPUT 2 (视频输入 2 连接器: 2) 视频输入信号。
- 5 此按钮用于电源的开和关。当显示器打开时，LED 指示灯点亮为绿色；当显示器处于节电模式时，点亮为黄褐色。若显示器处于节电模式时，用电源开关关闭电源，10 秒钟后 LED 变暗。



## 安装驱动程序

使用显示器光盘来安装适合于您的操作系统的显示器驱动程序。

以下 OS 信息可能与您 PC 机上实际出现的信息稍有不同，但意思相同。

### Microsoft® Windows® XP 操作系统

要手动安装或更新驱动程序，请执行以下步骤：

1. 将显示器 CD 装入 CD-ROM 驱动器。
2. 单击开始-->控制面板-->桌面主题，然后单击显示器图标。
3. 在显示器属性窗口中，单击设置选项卡，然后单击高级。
4. 单击监视器选项卡，然后单击属性-->驱动器-->更新驱动程序。
5. 当出现更新设备驱动程序向导对话框时，选择“自动安装软件”，然后单击下一步>和完成，从而完成安装。
6. 关闭显示器属性窗口。

### Microsoft® Windows® Millennium 操作系统

若要手动安装或更新此驱动程序，请执行以下步骤：

1. 单击开始-->设置-->控制面板，然后双击显示器。
2. 在显示器属性窗口中，单击设置选项卡，然后单击高级。
3. 单击监视器选项卡，然后单击更改-->指定位置-->下一步。
4. 当出现更新设备驱动程序向导对话框，选择“显示指定位置的所有驱动程序列表，以便可从列表中选择所需的驱动程序”，并单击下一步>。
5. 将显示器光盘放入光盘驱动器中，然后单击从磁盘安装。
6. 在要复制的厂商文件来自：框中输入 d:\ (如果您的光盘驱动器不是 D 盘，则输入相应的驱动器盘符)，然后单击确定。
7. 单击下一步>，下一步>，然后单击完成，就此完成安装。
8. 关闭显示器属性窗口。

## Microsoft® Windows® 2000 操作系统

若要手动安装或更新此驱动程序，请执行以下步骤：

1. 单击**开始-->设置-->控制面板**，然后双击**显示器**。
2. 在**显示器属性**窗口中，单击**设置**选项卡，然后单击**高级**。
3. 单击**监视器**选项卡，然后单击**属性-->驱动程序-->更新驱动程序**。
4. 当出现**更新设备驱动程序向导**对话框，选择“搜索适于我的设备的驱动程序”，然后单击**下一步>**。
5. 将显示器光盘放入光盘驱动器，在**要复制的厂商文件来自：**框中输入 d:\（如果您的光盘驱动器不是 D 盘，则输入相应的驱动器盘符），然后单击**下一步>**，再单击**完成**，就此完成安装。
6. 关闭**显示器属性**窗口。

## Microsoft® Windows® 98 操作系统

Windows 98 自动检测新显示器，并且如果显示器驱动程序尚未安装，将显示**添加新硬件向导**对话框。

1. 将显示器光盘插入光盘驱动器，当**添加新硬件向导**对话框出现后单击两次**下一步>**按钮。
2. 单击**光盘驱动器**框以从光盘安装驱动程序，然后单击**下一步>**。
3. 确保在光盘中找到该驱动程序，然后单击**下一步>**两次来进行安装。
4. 单击**完成**以退出**添加新硬件向导**对话框。

若要手动安装或更新此驱动程序，请执行以下步骤：

1. 单击**开始-->设置-->控制面板**，然后双击**显示器**。
2. 在**显示器属性**窗口中，单击**设置**选项卡，然后单击**高级**。
3. 单击**监视器**选项卡，然后单击**更改**。
4. 出现**更新设备驱动程序向导**对话框后，按照上一段中所介绍的步骤操作。

## 设定显示器分辨率

在使用 Microsoft® Windows® XP, Windows® 2000, Windows® 98 或 Windows NT® 时，为使显示器处于最佳工作状态，请按以下步骤将显示器分辨率设定为 1280×1024：

1. 单击**开始-->设置-->控制面板**。
2. 双击**控制面板**窗口中的**显示器**图标，然后单击**设置**选项卡。
3. 在屏幕区域中，移动滑杆至 1280×1024 象素。然后单击**确定**。



## 联机访问或通过光盘获取“用户指南”

若要查看最新的显示器用户指南，请访问 Dell 网站的 SUPPORT 部分 (<http://support.dell.com>)。

如果您没有上网条件，可以在显示器光盘上获得该指南：

1. 将显示器光盘插入光盘驱动器中。  
此时将自动运行一个启动文档。但是，如果启动文档没有自动运行，则单击**开始-->运行**，然后输入 d:\monitor.htm，单击**确定**。（如果光驱不是 D 盘，则输入正确的光盘驱动器盘符。）
2. 单击有关的图标，用所需的语言打开用户指南。

注：所有有关您的显示器的保修和管制信息都包含在光盘上的“用户指南”中。





## 故障排除提示

### 显示器没有电

如果显示器的电源指示灯不亮，并且显示器上不显示任何图像，则进行以下检查：

- 确保电源线已完全插入显示器的电源端口和电源插座中。
- 将完好的电器设备（如台灯）插到电源插座上，以确保电源插座没有问题。
- 确保已按下电源开关按钮，然后等待电源指示灯亮起。
- 可尝试换一根显示器电源线。使用计算机的电源线，然后在断开信号线的情况下开启显示器。如果显示器工作正常，则出现自检模式。

### 显示器不显示图像

如果显示器的电源指示灯亮着，但是不显示任何图像，则进行以下检查：

- 确保视频连接器固定良好。用手拧紧连接器的螺丝。
- 确保计算机已开启。
- 增加亮度和对比度控制。
- 关闭显示器并拔下信号线。检查电缆连接器是否有弯曲或折断的针。
- 仍不连接信号线，打开显示器。如果显示器工作正常，则出现自检模式。
- 重置显示器或通过“回忆”功能重置显示器。

### 重要！

在与 Dell 技术人员联系以获得帮助之前，请参阅您的显示器光盘上的“用户指南”中的“故障排除”一节。该节包含了解决大多数显示器问题的详细信息。

---

本文档中的信息如有更改，恕不另行通知。

© 2001 Dell 计算机公司。保留所有权利。

未经 Dell 计算机公司的书面许可，严禁以任何形式进行复制。

此文件中的相关商标：Dell 和 DELL 图标是 Dell Computer Corporation 的商标，Microsoft 及 Windows 是 Microsoft Corporation 的注册商标。

本文中可能使用了其它商标和商业名称，用来提及拥有这些商标及名称的机构或其产品。除本公司的商标和商品名称以外，Dell 计算机公司并不拥有其它商标和商品名称的权利。

2001 年 10 月