

# Руководство по быстрой установке монитора Dell™ P1130



## Инструкции по технике безопасности

При подключении и эксплуатации монитора соблюдайте следующие правила по технике безопасности:

- Убедитесь, что электрические характеристики монитора позволяют подключать его к местной электросети переменного тока.
- Сетевая розетка должна находиться в легко доступном месте вблизи от монитора.
- Установите монитор на твердой поверхности и обращайтесь с ним бережно. При падении, резких ударах и соприкосновении с острыми или шершавыми предметами экран может повредиться.
- Монитор следует размещать в местах с низким содержанием влаги и пыли.
- Не пользуйтесь монитором, если поврежден кабель питания. Не следует ставить на кабель любые предметы, и прокладывайте его так, чтобы он не мешал ходить.
- Не вставляйте металлические предметы в отверстия на мониторе. Это создает опасность поражения электрическим током.
- Для предотвращения поражения электрическим током не прикасайтесь к деталям внутри монитора. Корпус монитора должен вскрываться только квалифицированным специалистом.
- При отключении кабеля питания монитора от электрической розетки следует тянуть за вилку, а не за кабель.
- Отверстия в корпусе монитора служат для вентиляции. Во избежание перегрева не следует загромождать или закрывать эти отверстия. Кроме того, не устанавливайте монитор на кровати, диване, коврик или другой мягкой поверхности. При этом можно перекрыть доступ воздуха к вентиляционным отверстиям с нижней стороны корпуса. При установке монитора в книжном шкафу или другом замкнутом пространстве обеспечьте достаточную вентиляцию.
- Не допускайте попадания монитора под дождь и не используйте его рядом с водой. При попадании влаги в монитор его следует сразу отключить от сети и немедленно обратиться к официальному дилеру. При необходимости можно протирать монитор увлажненной тканью, но перед этим необходимо отключить его от сети.
- Если монитор не работает должным образом, а в частности, если слышны необычные звуки или запахи, немедленно отключите его от сети и обратитесь к официальному дилеру или в сервисный центр.

## Краткие характеристики

Параметры сетевого питания  
Ток

100 – 240 В, ~ 50 – 60 Гц  
1,6 А (среднеквадратичное значение) при 120 В перем. тока и 0,9 А (среднеквадратичное значение) при 220 В перем. тока

Рабочая температура  
Размеры

0° – 40°C (32° – 104°F)  
502 мм × 497 мм × 485 мм (высота × ширина × длина)  
(19,8 × 19,6 × 19,1 дюймов)

Вес (только монитора)


30,5 кг

Другие принадлежности комплекта

Руководство пользователя на компакт-диске, кабель питания переменного тока, кабель видеосигнала




## Подключение монитора к компьютеру

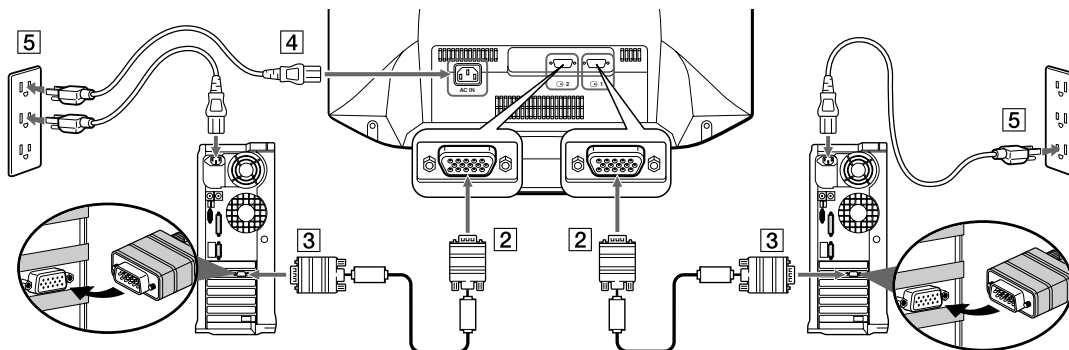

- 1 Выключите компьютер(ы) и отключите его кабель(и) питания от электрической сети.
- 2 Подключите первый компьютер к видеовходу 1 (HD15) с помощью прилагаемого кабеля видеосигнала HD15. При наличии второго компьютера подключите его к видеовходу 2 (HD15) с помощью другого кабеля видеосигнала HD15 (не входит в комплект).
- 3 Подключите другой конец (другие концы) кабеля(ей) видеосигнала HD15 к видеовходу(ам) компьютера(ов).
- 4 Подключите кабель питания для монитора к гнезду питания на задней панели монитора.
- 5 Подсоедините кабели питания компьютера(ов) и монитора к ближайшей электророзетке.
- 6 Включите монитор и компьютер(ы). Если на мониторе отсутствует изображение, обратитесь к разделу "Устранение неисправностей" в данном руководстве.



## Органы управления и индикаторы монитора

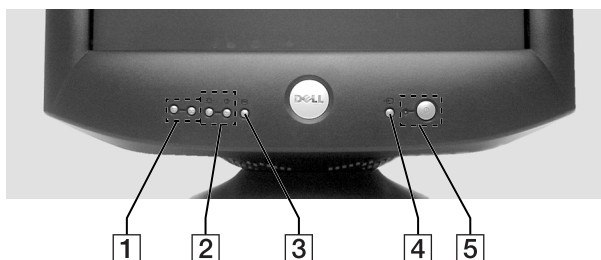

- 1 Эти кнопки используются для изменения настроек монитора в нужных элементах меню.
- 2 Эти кнопки отображают меню CONTRAST (☉) / BRIGHT (☼). Они также используются для перемещения по меню.
- 3 Эта кнопка используется для отображения на экране главного меню. Она также используется для выбора элементов меню и активизации настроек.
- 4 Эта кнопка используется для выбора входного видеосигнала INPUT 1 (гнездо видеовхода 1: G1) или INPUT 2 (гнездо видеовхода 2: G2).
- 5 Эта кнопка включает и выключает питание. Когда монитор включен, световой индикатор горит зеленым, а когда монитор находится в режиме экономии энергии, он горит желтым. Если выключается питание монитора с помощью кнопки питания, когда он находится в режиме энергосбережения, до полного затухания индикатора может пройти до 10 секунд.



## Установка драйвера

Для установки соответствующего драйвера монитора для используемой операционной системы используйте компакт-диск, прилагаемый к монитору.

Следующие сообщения ОС могут немного отличаться от тех, которые появляются на экране ПК, но означают они то же самое.

### Операционная система Microsoft® Windows® XP

Чтобы установить или обновить драйвер вручную, выполните следующие шаги:

1. Вставьте прилагаемый к монитору компакт-диск в устройство чтения компакт-дисков.
2. Выберите последовательно **Пуск--> Панель управления--> Оформление и темы**, а затем нажмите на значок **Экран**.
3. В окне **Свойства: Экран** откройте вкладку **Настройка**, затем нажмите кнопку **Дополнительно**.
4. Выберите вкладку **Монитор** и далее **Свойства--> вкладку Драйвер--> Обновить драйвер**.
5. Когда появится диалоговое окно **Обновление оборудования**, выберите команду "Установить программу автоматически" и нажмите кнопку **Далее** и **Готово** для завершения установки.
6. Закройте окно **Свойства: Экран**.

### Операционная система Microsoft® Windows® Millennium

Чтобы установить или обновить драйвер вручную, выполните следующие шаги:

1. Нажмите **Пуск--> Настройка--> Панель управления**, затем дважды нажмите на значок **Экран**.
2. В окне **Свойства: Экран** откройте вкладку **Настройка**, затем нажмите кнопку **Дополнительно**.
3. Откройте вкладку **Монитор**, затем выберите **Изменить--> Укажите каталог для драйвера--> Далее**.
4. Когда появится диалоговое окно **Обновление драйверов**, выберите "Отобразить список всех драйверов в определенном месте для выбора нужного драйвера" и нажмите кнопку **Далее**.
5. Вставьте прилагаемый к монитору компакт-диск в устройство чтения компакт-дисков и выберите **Установить с диска...**
6. Введите d: \ (измените имя дисководов в соответствии с действительным именем устройства, если D не является верным именем) в поле **Копировать файлы с диска:** и нажмите кнопку **ОК**.
7. Нажмите кнопки **Далее**, **Далее**, а затем **Готово** для завершения установки.
8. Закройте окно **Свойства: Экран**.

## Операционная система Microsoft® Windows® 2000

Чтобы установить или обновить драйвер вручную, выполните следующие шаги:

1. Нажмите **Пуск--> Настройка--> Панель управления**, затем дважды нажмите на значок **Экран**.
2. В окне **Свойства: Экран** откройте вкладку **Настройка**, затем нажмите кнопку **Дополнительно**.
3. Откройте вкладку **Монитор**, затем выберите **Свойства--> Драйвер--> Обновить драйвер**.
4. Когда появится диалоговое окно **Обновление драйверов**, выберите "Провести поиск подходящего драйвера для устройства" и нажмите кнопку **Далее>**.
5. Вставьте прилагаемый к монитору компакт-диск в устройство, введите d:\ (измените имя дискового в соответствии с действительным именем устройства, если D не является верным именем) в поле **Копировать файлы с диска:** и нажмите кнопку **Далее>**, а затем **Готово** для завершения установки.
6. Закройте окно **Свойства: Экран**.

## Операционная система Microsoft® Windows® 98

Windows 98 автоматически определяет новый монитор и, если драйвер монитора еще не установлен, отображает диалоговое окно **Установка оборудования**.

1. Вставьте прилагаемый к монитору компакт-диск в устройство чтения компакт-дисков, и дважды нажмите кнопку **Далее>**, когда появится диалоговое окно **Установка оборудования**.
2. Нажмите в поле **Устройство чтения компакт-дисков** для установки драйверов с компакт-диска и затем нажмите кнопку **Далее>**.
3. Подтвердите, что драйвер находится на компакт-диске, и дважды нажмите кнопку **Далее>** для установки драйвера.
4. Нажмите кнопку **Готово** для выхода из диалогового окна **Установка оборудования**.

Чтобы установить или обновить драйвер вручную, выполните следующие шаги:

1. Нажмите **Пуск--> Настройка--> Панель управления**, затем дважды нажмите на значок **Экран**.
2. В окне **Свойства: Экран** откройте вкладку **Настройка**, затем нажмите кнопку **Дополнительно**.
3. Откройте вкладку **Монитор**, затем нажмите кнопку **Изменить**.
4. Когда появится диалоговое окно **Обновление драйверов**, выполните шаги, указанные в предыдущем абзаце.

## Установка разрешения дисплея

Для оптимальной работы монитора при использовании операционных систем Microsoft® Windows® XP, Windows® 2000, Windows® 98 или Windows NT® установите разрешение экрана 1280 × 1024, выполнив следующее:

1. Нажмите **Пуск--> Настройка--> Панель управления**.
2. Дважды нажмите на значок **Экран** в окне **Панель управления**, а затем выберите вкладку **Настройка**.
3. В разделе **Область экрана** перетащите бегунок в положение 1280 × 1024 точек. Затем нажмите кнопку **ОК**.



## Просмотр Руководства пользователя в интерактивном режиме или с помощью компакт-диска

Для просмотра Руководства пользователя, описывающего новую модель монитора, обратитесь к разделу **SUPPORT (ПОДДЕРЖКА)** на web-узле Dell (<http://support.dell.com>).

При отсутствии доступа в Internet можно ознакомиться с руководством, используя компакт-диск, который входит в комплект данного монитора:

1. Вставьте компакт-диск, прилагаемый к данному монитору, в устройство чтения компакт-дисков. Начальный документ должен запуститься автоматически; однако, если он не запускается автоматически, нажмите **ПУСК--> ВЫПОЛНИТЬ**, введите команду `D:\monitor.htm`, затем нажмите кнопку **ОК**. (Введите правильное имя устройства чтения компакт-дисков, если D не является верным именем.)
2. Нажмите на соответствующий значок, чтобы открыть Руководство пользователя на нужном языке.



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Все сведения, относящиеся к данному монитору касательно применимой гарантии и вопросов правового регулирования, содержатся в Руководстве пользователя на компакт-диске.



## **Советы по устранению неисправностей**

### **Не подается питание на монитор**

Если индикатор питания монитора не горит, и на экране нет изображения, необходимо проверить следующее:

- Убедитесь, что кабель питания надежно вставлен в гнездо питания и включен в электрическую розетку.
- Проверьте электрическую розетку, включив в нее исправный электрический прибор, например, лампу.
- Нажмите кнопку питания до отказа и дождитесь момента, когда загорится индикатор питания.
- Попробуйте заменить кабель питания монитора. Используйте кабель питания компьютера и включите монитор, предварительно отключив кабель видеосигнала. Если монитор работает нормально, появится таблица самотестирования.

### **На экране монитора нет изображения**

Если индикатор питания монитора горит, но на экране нет изображения, необходимо проверить следующее:

- Убедитесь, что разъем кабеля видеосигнала надежно закреплен. Затяните винты разъема вручную до упора.
- Включите компьютер.
- Добавьте яркость и контрастность.
- Выключите монитор и отключите кабель видеосигнала. Проверьте разъем кабеля, чтобы убедиться в отсутствии согнутых или сломанных штырьков.
- Не подключая кабель видеосигнала, включите монитор. Если монитор работает нормально, появится таблица самотестирования.
- Произведите сброс настроек монитора или восстановите исходные заводские настройки.

### **ВНИМАНИЕ!**

**Перед тем, как обратиться в Dell для получения технической поддержки, прочтите раздел “Устранение неисправностей” в Руководстве пользователя на прилагаемом к монитору компакт-диске. В этом разделе содержатся подробные сведения по устранению большей части неисправностей монитора.**

---

Информация в настоящем документе может изменяться без предварительного уведомления.

© Dell Computer Corporation, 2001. Все права защищены.

Копирование любыми способами и средствами без письменного разрешения Dell Computer Corporation строго запрещено.

Товарные знаки, используемые в данном тексте: *Dell* и эмблема *DELL* являются товарными знаками Dell Computer Corporation; Microsoft и Windows являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft.

В данном документе могут использоваться другие товарные знаки и названия продуктов для обозначения как компаний, владельцев знаков и названий, так и выпускаемых ими продуктов. Dell Computer Corporation отказывается от любых прав собственности на товарные знаки и названия продуктов, если они не являются ее собственными.

Октябрь 2001