

# De11™ P1130 彩色顯示器

## 快速安裝指南



### 安全指示

連接及使用顯示器前，請詳讀下列的安全指示：

- 請確定顯示器的電源種類可用當地的 AC 電源。
- 將顯示器放在靠近電源插座的位置。
- 將顯示器置於固定平面上，小心處理。如果螢幕掉落、重擊，或以尖銳的工具觸碰，都會受到損傷。
- 請將顯示器放在濕度低與灰塵少的地方。
- 若電源線受損，請勿使用顯示器。不要讓任何物件壓住電源線，並避免任何人接觸電線。
- 請勿在顯示器通風口內插入任何金屬物品。這樣做會發生電擊危險。
- 為了避免電擊，請勿觸摸顯示器內部。只有合格的技術人員才能打開顯示器外殼。
- 從電源插座上拔掉顯示器電源時，請握住插頭，不要扯電線。
- 顯示器的通風口是為了通風之用。為了防止過熱，不應該封住或覆蓋這些通風口。另外，請勿在床上、沙發、地毯或其它柔軟表面上使用顯示器。這樣做可能會封住外殼底部的通風口。若顯示器放在書櫃或其它密閉空間裡，請提供足夠的通風。
- 請勿讓顯示器淋雨或碰到水。若不小心弄濕顯示器，請拔掉插頭，立即聯絡授權經銷商。若有需要，您可以使用濕布清理顯示器的外部，但請先拔掉插頭。
- 若顯示器的運作不正常，尤其是發出怪聲或異味，請立即拔掉插頭，聯絡授權經銷商或服務中心。

### 快速規格

AC 輸入電壓 / 頻率

100-240 V~50-60 Hz

電流

120 VAC 時 1.6 A (RMS)、220 VAC 時 0.9 A (RMS)

操作溫度

0 到 40°C (32 到 104°F)

尺寸

502 公厘×497 公厘×485 公厘 (高×寬×深) (19.8×19.6×19.1 吋)

重量 (僅顯示器)


30.5 公斤 (67 磅 4 盎司)

包裝內的其它配件項目

CD-ROM 用戶指南，交流電源線，視頻信號線




### 連接顯示器與電腦

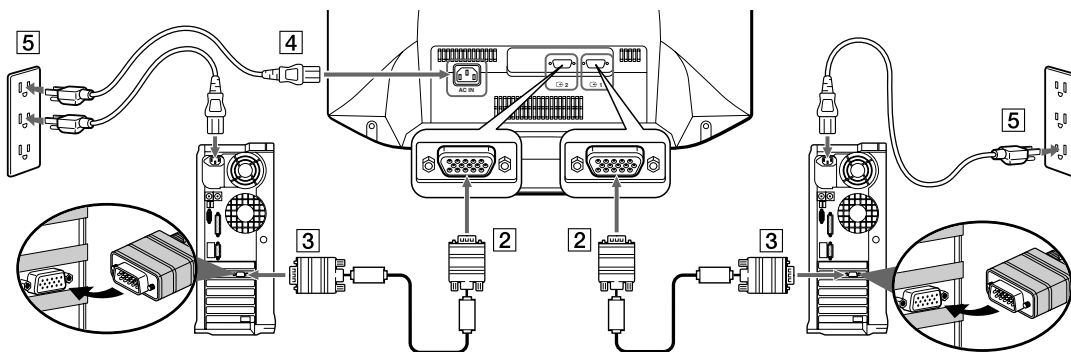

- 1 關閉計算機並拔去電源線插頭。
- 2 用已提供的 HD15 視頻訊號線將您的第一台計算機連接到視頻輸入 1 (HD15)。若您有第二台計算機，則用另一根 HD15 視頻訊號線 (另行購買) 將其連接到視頻輸入 2 (HD15)。
- 3 將 HD15 視頻訊號線的另一端連接到計算機的視頻輸出。
- 4 將用於顯示器的電源線連接到顯示器背後的電源口。
- 5 分別將計算機和顯示器的電源線插頭插入附近的電源插座。
- 6 打開顯示器和計算機電源。若顯示器未顯示圖像，請參考本指南中疑難排解一節。



## 顯示器控制鍵以及指示燈

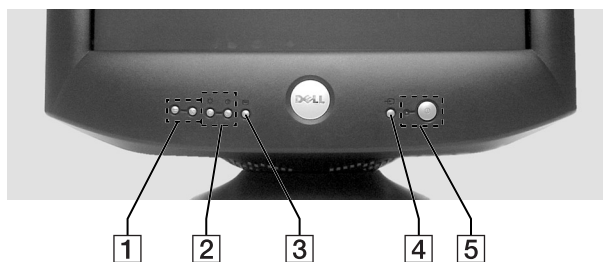

- 1 這些按鈕用於在所需菜單項目中對顯示器作調整。
- 2 這些按鈕用於顯示 CONTRAST (☉) / BRIGHT (☼) 菜單。這些按鈕也用於引導菜單。
- 3 此按鈕用於在屏幕上顯示主菜單，也能用於選擇菜單項目和執行調整。
- 4 此按鈕用於選擇 INPUT 1 (視頻輸入 1 連接器：☞1) 或 INPUT 2 (視頻輸入 2 連接器：☞2) 視頻輸入訊號。
- 5 此按鈕用於電源的開和關。當顯示器打開時，LED 指示燈點亮為綠色；當顯示器處於節電模式時，點亮為黃褐色。若顯示器處於節電模式時，用電源開關關閉電源，10 秒鐘後 LED 變暗。



## 安裝驅動程式

使用顯示器的 CD，為作業系統安裝適當的顯示器驅動程式。

以下 OS 信息可能與您 PC 機上實際出現的信息稍有不同，但意思相同。

### Microsoft® Windows® XP 作業系統

要手動安裝或更新驅動程序，請執行以下步驟：

1. 將顯示器 CD 裝入 CD-ROM 光碟機。
2. 單擊開始-->控制台-->桌面主題，然後單擊顯示器圖標。
3. 在顯示器內容窗口中，單擊設定選項卡，然後單擊進階。
4. 單擊監視器選項卡，然後單擊內容-->光碟機-->更新驅動程式。
5. 當出現更新設備驅動程式精靈對話框時，選擇“自動安裝軟件”，然後單擊下一步>和完成，從而完成安裝。
6. 關閉顯示器內容窗口。

### Microsoft® Windows® Millennium 作業系統

若要手動安裝或更新驅動程式，請執行下列步驟：

1. 按一下開始-->設定-->控制台，然後連按兩下顯示器。
2. 在顯示器內容視窗中，按一下設定索引標籤，然後按一下進階。
3. 按一下監視器索引標籤，然後按一下變更-->指定的位置-->下一步。
4. 當出現更新裝置驅動程式精靈對話框，選擇“顯示所有驅動程式名單，我要自己選擇適合的驅動程式”，並按一下下一步>。
5. 將顯示器的 CD 放入 CD-ROM 光碟機，然後按一下從磁片安裝。
6. 在複製廠商檔案的來源：方塊鍵入 d:\ (如果您的 CD-ROM 光碟機代碼不是 D 磁碟機，變更為您自己的光碟機代碼)，然後按一下確定。
7. 按一下下一步>，下一步>，然後按一下完成，就此完成安裝。
8. 關閉顯示器內容視窗。

## Microsoft® Windows® 2000 作業系統

若要手動安裝或更新驅動程式，請執行下列步驟：

1. 按一下**開始-->設定-->控制台**，然後連按兩下**顯示器**。
2. 在**顯示器內容**視窗中，按一下**設定索引標籤**，然後按一下**進階**。
3. 按一下**監視器索引標籤**，然後按一下**內容-->光碟機-->更新驅動程式**。
4. 當出現**更新裝置驅動程式精靈**對話框，選擇“搜尋比現在使用中更適合的驅動裝置”，然後按一下**下一步>**。
5. 將顯示器的 CD 放入 CD-ROM 光碟機，在**複製廠商檔案的來源**：方塊鍵入 d:\（如果您的 CD-ROM 光碟機代碼不是 D 磁碟機，變更為您自己的光碟機代碼），然後按一下**下一步>**，再按一下**完成**，就此完成安裝。
6. 關閉**顯示器內容**視窗。

## Microsoft® Windows® 98 作業系統

Windows 98 會自動偵測新的顯示器，並在沒有事先安裝顯示器驅動程式的情況下，顯示**加入新的硬體精靈**對話方塊。

1. 將顯示器的 CD 放入 CD-ROM 光碟機，然後在**加入新的硬體精靈**對話方塊出現時，按一下**下一步>**兩次。
2. 按一下**CD-ROM 光碟機方塊**即可自 CD 上安裝驅動程式，然後按一下**下一步>**。
3. 確認您在 CD 上找到適當的驅動程式，然後按一下**下一步>**兩次來安裝該驅動程式。
4. 按一下**完成**即可結束**加入新的硬體精靈**對話方塊。

若要手動安裝或更新驅動程式，請執行下列步驟：

1. 按一下**開始-->設定-->控制台**，然後連按兩下**顯示器**。
2. 在**顯示器內容**視窗中，按一下**設定索引標籤**，然後按一下**進階**。
3. 按一下**監視器索引標籤**，然後按一下**變更**。
4. 當**更新裝置驅動程式精靈**對話方塊出現時，按照前一段的步驟進行。

## 設定顯示器分辨率

在使用 Microsoft® Windows® XP, Windows® 2000, Windows® 98 或 Windows NT® 時，為使顯示器處於最佳工作狀態，請按以下步驟將顯示器分辨率設定為 1280×1024：

1. 按一下**開始-->設定-->控制台**。
2. 按二下**控制台**視窗中的**顯示器圖標**，然後按一下**設定索引標籤**。
3. 在螢幕區域中，移動滑桿至 1280×1024 像素。然後按一下**確定**。



## 存取線上或 CD 中的使用手冊

若要查看最新的顯示器使用手冊，請訪問 Dell 網站的 SUPPORT 部分 (<http://support.dell.com>)。

如果您無法存取 Internet，您可以存取顯示器 CD 上的指南：

1. 將顯示器的 CD 放入 CD-ROM 光碟機中。  
初始文件應該會自動啟動，不過，如果初始文件沒有自動啟動，按一下**開始 --> 執行**，鍵入 D:\monitor.htm，然後按一下**確定**。（如果您的 CD-ROM 光碟機代碼不是 D 磁碟機，請改為正確的磁碟機代碼。）
2. 按一下適當的圖示來開啓所需語言的使用手冊。



附註：有關顯示器的所有適用保固及法規資訊都包含在 CD 的使用手冊中。



## 疑難排解秘訣

### 顯示器沒有電源

如果顯示器的電源指示燈關閉，而且顯示器上沒有出現任何影像，請執行下列檢查：

- 確定電源線是否完全插入顯示器的電源埠及電源插座。
- 插入正常的電器，如電燈，來測試電源插座。
- 確定已經放開電源按鈕，並等待電源指示燈亮起。
- 試試看顯示器上的另一條電源線。使用電腦的電源線，然後在中斷訊號線時，打開顯示器。如果顯示器正常運作，就會出現自我測試圖樣。

### 顯示器上沒有顯示任何影像

如果顯示器的電源指示燈亮起，而且顯示器上沒有出現任何影像，請執行下列檢查：

- 確定影像接頭安裝在正確位置。以手指鎖緊接頭的螺絲。
- 確定電腦是否開啓。
- 增加亮度及對比控制。
- 打開顯示器，並拔出訊號線。檢查纜線接頭是否彎曲或針腳斷掉。
- 訊號線仍處於中斷狀態時，打開顯示器。如果顯示器正常運作，就會出現自我測試圖樣。
- 執行顯示器重設或恢復。

### 重要！

聯絡 Dell 尋求技術上的協助之前，請參閱顯示器 CD 的使用手冊上的疑難排解這一節。此節包含解決顯示器常見問題的詳細資訊。

---

此文件中的資訊如有更新，恕不另行通知。

© 2001 Dell Computer Corporation。保留所有權利。

未經過 Dell Computer Corporation 書面授權，複製此文件的任何部份是違法的行為。

此文件中的相關商標：Dell 和 DELL 圖標是 Dell Computer Corporation 的商標，Microsoft 及 Windows 是 Microsoft Corporation 的註冊商標。

此文件亦可能提及其他組織所擁有的商標以及商用名稱。Dell Computer Corporation 在此聲明除了公司本身擁有的商標以外，絕對無意佔用其他商標以及商用名稱的所有權。

2001 年 10 月