

# Moniteur couleur Dell™ P1130

## Guide d'installation rapide



### Instructions de sécurité

Veuillez observer les instructions suivantes concernant le raccordement et l'utilisation de votre moniteur :


- Assurez-vous que le sélecteur de tension d'alimentation de votre moniteur correspond à l'alimentation en courant alternatif fourni dans votre région.
- Installez votre moniteur à proximité d'une prise de courant facilement accessible.
- Placez le moniteur sur une surface stable et manipulez-le avec précaution. Une chute, un choc brutal ou un contact avec des éléments pointus ou abrasifs risquent d'endommager l'écran.
- Placez le moniteur dans un endroit à faible humidité et présentant peu de poussière.
- N'utilisez jamais votre moniteur si le câble d'alimentation a été endommagé. Ne reposez aucun objet sur le câble d'alimentation et ne laissez pas traîner le câble à des endroits fréquentés.
- N'introduisez jamais d'élément métallique dans les ouvertures du moniteur. Cet acte risque de provoquer un choc électrique.
- Pour éviter tout choc électrique, ne touchez jamais l'intérieur du moniteur. Seul un technicien qualifié est habilité à ouvrir le boîtier du moniteur.
- Saisissez la fiche et non le câble lorsque vous débranchez le moniteur d'une prise électrique.
- Les ouvertures prévues dans le boîtier du moniteur sont destinées à la ventilation. Pour éviter toute surchauffe, n'obstruez pas et ne couvrez pas ces ouvertures. De même, évitez d'utiliser le moniteur sur un lit, un fauteuil, un tapis ou sur toute autre surface molle. Ces positions risquent en effet de bloquer le passage d'air au bas du boîtier. Si vous placez le moniteur dans une bibliothèque ou dans un endroit clos, prévoyez une ventilation adéquate.
- N'exposez pas le moniteur à la pluie et ne l'utilisez pas à proximité d'une source d'eau. Si le moniteur est mouillé par accident, débranchez-le et adressez-vous immédiatement à un distributeur agréé. Vous pouvez nettoyer l'extérieur du moniteur avec un chiffon humide si nécessaire, mais n'oubliez pas de débrancher le moniteur avant de commencer.
- Si votre moniteur ne fonctionne pas normalement (et tout particulièrement s'il émet des bruits ou des odeurs inhabituelles), débranchez-le immédiatement et contactez un distributeur agréé ou un centre de service.

### Spécifications rapides

Tension d'entrée CA/fréquence	100 – 240 V ~ 50 – 60 Hz
Courant	1,6 A (RMS) à 120 V CA et 0,9 A (RMS) à 220 V CA
Température de service	0 à 40 °C (32 à 104 °F)
Dimensions	502 mm × 497 mm × 485 mm (hauteur × largeur × profondeur) (19,8 × 19,6 × 19,1 pouces)
Poids (moniteur uniquement)	30,5 kg (67 lbs 4 oz)
Autres accessoires fournis	Guide de l'utilisateur sur CD-ROM, câble d'alimentation, câble de signal vidéo




### Raccordement de votre moniteur à l'ordinateur


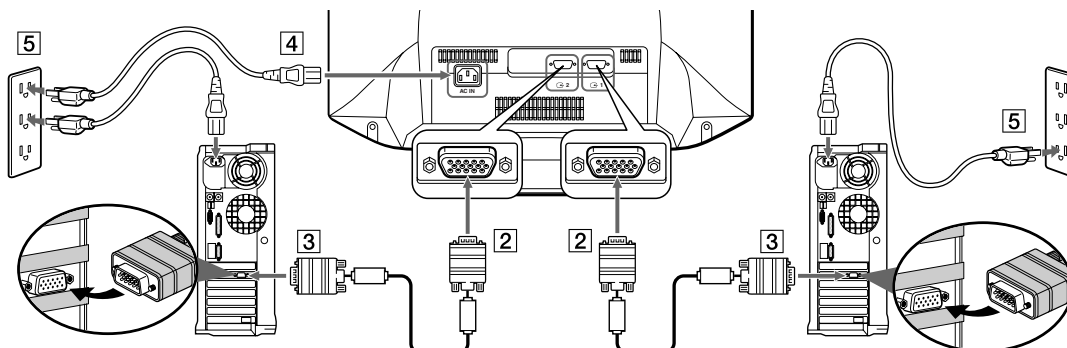


- 1 Mettez votre/vos ordinateur(s) hors tension et débranchez le/les câble(s) d'alimentation.
- 2 Raccordez votre premier ordinateur à l'entrée vidéo 1 (HD15) à l'aide du câble de signal vidéo HD15 (fourni). Si vous disposez d'un second ordinateur, raccordez-le à l'entrée vidéo 2 (HD15) à l'aide d'un autre câble de signal vidéo HD15 (non fourni).
- 3 Raccordez l'autre/les autres extrémité(s) du/des câble(s) de signal vidéo HD15 à la/aux sortie(s) vidéo de votre/vos ordinateur(s).
- 4 Raccordez le câble d'alimentation de votre moniteur au port d'alimentation situé à l'arrière du moniteur.
- 5 Branchez les câbles d'alimentation de votre/vos ordinateur(s) et de votre moniteur à une prise électrique proche.
- 6 Mettez votre moniteur et votre/vos ordinateur(s) sous tension. Si le moniteur n'affiche pas d'image, reportez-vous à la section de dépannage de ce guide.



## Commandes et indicateurs du moniteur

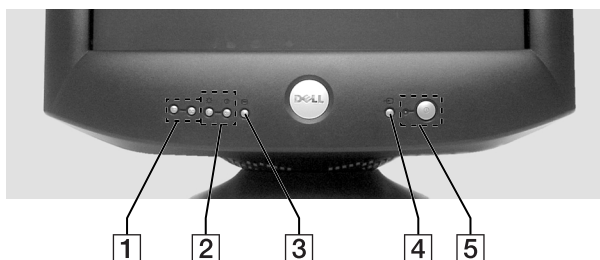

- 1 Ces touches sont utilisées pour procéder aux réglages du moniteur à l'aide des paramètres de menu souhaités.
- 2 Ces touches affichent le menu CONTRAST (☉) / BRIGHT (☼). Elles permettent également de naviguer dans le menu.
- 3 Cette touche sert à afficher le menu principal sur votre écran. Elle permet également de sélectionner les paramètres de menu et d'activer le réglage souhaité.
- 4 Cette touche sélectionne le signal d'entrée vidéo INPUT 1 (connecteur d'entrée vidéo 1 : ) ou INPUT 2 (connecteur d'entrée vidéo 2 : )
- 5 Cette touche permet de mettre l'appareil sous tension ou hors tension. L'indicateur s'allume en vert lorsque le moniteur est sous tension, puis devient ambre lorsqu'il est en mode d'économie d'énergie. Si le moniteur est en mode d'économie d'énergie et que l'alimentation est coupée par l'interrupteur d'alimentation, l'indicateur (LED) peut mettre jusqu'à 10 secondes pour s'éteindre.



## Installation du pilote

Utilisez le CD du moniteur pour installer le pilote de moniteur approprié correspondant à votre système d'exploitation.

Les messages des systèmes d'exploitation suivants peuvent être légèrement différents des messages apparaissant sur votre ordinateur, mais leur signification est identique.

### Système d'exploitation Microsoft® Windows® XP

Pour installer ou mettre à jour le pilote manuellement, appliquez les étapes suivantes :

1. Introduisez le CD du moniteur dans le lecteur de CD-ROM.
2. Cliquez sur **Démarrer** --> **Panneau de configuration** --> **Apparence & Thèmes**, puis cliquez sur l'icône Affichage.
3. Dans la fenêtre **Propriétés de l'affichage**, cliquez sur l'onglet **Paramètres**, puis cliquez sur **Avancé**.
4. Cliquez sur l'onglet **Moniteur**, puis sur **Propriétés** --> onglet **Pilote** --> **Mettre à jour le pilote**.
5. Lorsque la boîte de dialogue **Assistant de mise à jour du matériel** apparaît, choisissez "Installer automatiquement le logiciel", cliquez sur **Suivant**, puis sur **Terminer** pour terminer l'installation.
6. Fermez la fenêtre **Propriétés de l'affichage**.

### Système d'exploitation Microsoft® Windows® Millennium

Pour installer ou mettre à jour le pilote manuellement, appliquez les étapes suivantes :

1. Cliquez sur **Démarrer** --> **Paramètres** --> **Panneau de configuration**, puis double-cliquez sur **Affichage**.
2. Dans la fenêtre **Propriétés de l'affichage**, cliquez sur l'onglet **Paramètres**, puis cliquez sur **Avancé**.
3. Cliquez sur l'onglet **Moniteur**, puis cliquez sur **Modifier** --> **Spécifier l'emplacement du pilote** --> **Suivant**.
4. Lorsque la boîte de dialogue **Assistant Mise à jour de pilote de périphérique** apparaît, sélectionnez "Afficher une liste de tous les pilotes d'un emplacement donné pour pouvoir sélectionner le pilote que vous souhaitez", puis cliquez sur **Suivant**.
5. Insérez le CD du moniteur dans le lecteur CD-ROM, puis cliquez sur **Disquette...**
6. Tapez d : \ (remplacez la lettre par celle correspondant à votre lecteur CD-ROM s'il ne s'agit du lecteur D) dans la zone **Copier les fichiers du fabricant de :**, puis cliquez sur **OK**.
7. Cliquez sur **Suivant**, **Suivant**, puis sur **Terminer** pour achever l'installation.
8. Fermez la fenêtre **Propriétés de l'affichage**.

## Système d'exploitation Microsoft® Windows® 2000

Pour installer ou mettre à jour le pilote manuellement, appliquez les étapes suivantes :

1. Cliquez sur **Démarrer--> Paramètres--> Panneau de configuration**, puis double-cliquez sur **Affichage**.
2. Dans la fenêtre **Propriétés de l'affichage**, cliquez sur l'onglet **Paramètres**, puis cliquez sur **Avancé**.
3. Cliquez sur l'onglet **Moniteur**, puis cliquez sur **Propriétés--> Pilote--> Mise à jour du pilote**.
4. Lorsque la boîte de dialogue **Assistant Mise à jour de pilote de périphérique** apparaît, choisissez "Rechercher un pilote adapté à mon appareil", puis cliquez sur **Suivant>**.
5. Insérez le CD du moniteur dans le lecteur CD-ROM, saisissez d : \ (remplacez la lettre par celle correspondant à votre lecteur CD-ROM s'il ne s'agit pas du lecteur D) dans la zone **Copier les fichiers du fabricant de :**, cliquez sur **Suivant>**, puis sur **Terminer** pour achever l'installation.
6. Fermez la fenêtre **Propriétés de l'affichage**.

## Système d'exploitation Microsoft® Windows® 98

Windows 98 détecte automatiquement le nouveau moniteur et affiche la boîte de dialogue de l'assistant **Ajout de nouveau matériel** si le pilote du moniteur n'est pas déjà installé.

1. Introduisez le CD du moniteur dans le lecteur CD-ROM, puis cliquez deux fois sur **Suivant>** lorsque la boîte de dialogue **Ajout de nouveau matériel** apparaît.
2. Cliquez sur la case du **lecteur CD-ROM** pour installer les pilotes du CD, puis cliquez sur **Suivant>**.
3. Assurez-vous que le pilote se trouve sur le CD et cliquez deux fois sur **Suivant>** pour installer le pilote.
4. Cliquez sur **Terminer** pour quitter la boîte de dialogue de l'assistant **Ajout de nouveau matériel**.

Pour installer ou mettre à jour le pilote manuellement, appliquez les étapes suivantes :

1. Cliquez sur **Démarrer--> Paramètres--> Panneau de configuration**, puis double-cliquez sur **Affichage**.
2. Dans la fenêtre **Propriétés de l'affichage**, cliquez sur l'onglet **Paramètres**, puis cliquez sur **Avancé**.
3. Cliquez sur l'onglet **Moniteur**, puis cliquez sur **Modifier**.
4. Lorsque la boîte de dialogue **Assistant Mise à jour de pilote de périphérique** apparaît, suivez les étapes du paragraphe précédent.

## Réglage de la résolution de l'affichage

Pour obtenir des performances optimales du moniteur alors que vous utilisez Microsoft® Windows® XP, Windows® 2000, Windows® 98 ou Windows NT®, réglez la résolution de l'affichage sur 1280 x 1024 de la façon suivante :

1. Cliquez sur **Démarrer--> Paramètres--> Panneau de configuration**.
2. Cliquez deux fois sur l'icône **Affichage** dans la fenêtre **Panneau de configuration**, puis cliquez sur l'onglet **Paramètres**.
3. Dans la zone du bureau, faites glisser la barre de 1280 x 1024 pixels. Puis cliquez sur **OK**.



## Accès au guide de l'utilisateur en ligne ou sur CD

Pour visionner le guide d'utilisateur du moniteur le plus récent, accédez à la section **SUPPORT** du site Internet DELL (<http://support.dell.com>).

Si vous n'avez pas d'accès Internet, vous pouvez accéder au guide sur le CD du moniteur.

1. Introduisez le CD du moniteur dans le lecteur de CD-ROM.  
*Le document de démarrage doit se lancer automatiquement; toutefois, si le document de démarrage ne se lance pas, cliquez sur **Démarrer--> Exécuter**, puis tapez `D:\monitor.htm` et cliquez sur **OK**. (Remplacez la lettre du lecteur CD-ROM par la lettre adéquate s'il ne s'agit pas du D.)*
2. Cliquez sur l'icône appropriée pour ouvrir le Guide de l'utilisateur dans la langue de votre choix.



**REMARQUE:** Toutes les informations relatives à la garantie et aux législations en vigueur pour votre moniteur sont intégrées dans le Guide de l'utilisateur sur le CD



## Conseils de dépannage

### **Le moniteur n'est pas alimenté en courant**

Si l'indicateur d'alimentation du moniteur est éteint et qu'aucune image n'apparaît, effectuez les vérifications suivantes :

- Assurez-vous que le câble d'alimentation est bien introduit dans le port d'alimentation du moniteur et dans la prise électrique.
- Testez la prise électrique en branchant un appareil électrique fonctionnant correctement, comme une lampe par exemple.
- Assurez-vous que le bouton d'alimentation est enfoncé, puis attendez que l'indicateur d'alimentation s'allume.
- Essayez un autre câble d'alimentation sur le moniteur. Utilisez le câble d'alimentation de l'ordinateur et mettez le moniteur sous tension avec le câble de signal débranché. Si le moniteur fonctionne correctement, un motif de test automatique apparaît.

### **Aucune image n'apparaît sur le moniteur.**

Si l'indicateur d'alimentation du moniteur est allumé et qu'aucune image n'apparaît, effectuez les vérifications suivantes :

- Assurez-vous que le connecteur vidéo est bien branché. Serrez les vis du connecteur correctement à la main.
- Veillez à ce que l'ordinateur soit allumé.
- Augmentez les commandes de luminosité et de contraste.
- Eteignez le moniteur et débranchez le câble de signal. Vérifiez si les broches du connecteur du câble ne sont pas pliées ou cassées.
- Tout en laissant le câble de signal branché, mettez le moniteur sous tension. Si le moniteur fonctionne correctement, un motif de test automatique apparaît.
- Effectuez une réinitialisation ou un rappel du moniteur.

### **IMPORTANT !**

**Avant de contacter Dell pour une assistance technique, reportez-vous à la section Dépannage du guide de l'utilisateur sur le CD du moniteur. Cette section comprend des informations détaillées permettant de résoudre la plupart des problèmes du moniteur.**

---

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis.

© 2001 Dell Computer Corporation. Tous droits réservés.

Toute reproduction, par quel que moyen que ce soit, est strictement interdite sans l'autorisation écrite de Dell Computer Corporation.

Marques commerciales utilisées dans ce texte : *Dell* et le logo *DELL* sont des marques commerciales de Dell Computer Corporation ; Microsoft et Windows sont des marques commerciales déposées de Microsoft Corporation.

D'autres marques de commerce ou noms commerciaux peuvent être utilisés dans cette documentation pour faire référence aux entités revendiquant ces marques et ces noms ou à leurs produits. Dell Computer Corporation décline tout intérêt de propriété à l'égard des marques commerciales et des autres noms commerciaux autres que les siennes.

Octobre 2001